LED照明を必要な時だけ点灯。毎日便利、いざという時安心。

LEDセンサライト ON/OFFタイプ

LED×センサライト

ここがポイント!

- 小さいボディでもクラス最高※1の明るさを実現（LA-22LEDで860lm※2）
- コンパクトな形状
- 2色のカラーバリエーション。防犯向けのブラックと高級感のあるシルバー

※1 住宅市場向けLEDセンサライトとして。2012年3月当社調べ　※2 430lm×2灯

LA-22LED
希望小売価格
¥17,800（税込¥18,690）

明るさの変化による犯罪抑止効果

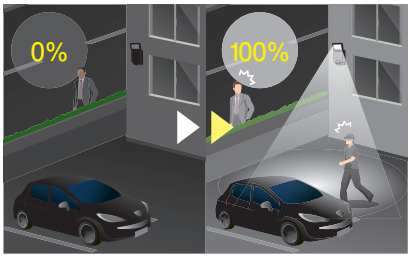

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。

約2.5台分のスペースをカバー

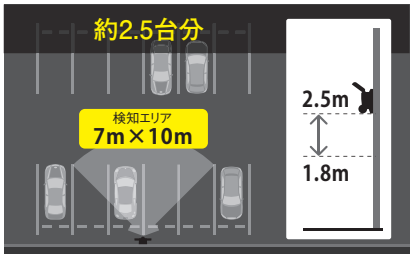

普段は消灯。人を検知した時だけパッと点灯。通用口付近のちょっとした環境下に最適。

軽量・コンパクトデザイン

550gの軽量タイプで430lmを実現しました。
※LA-11LEDの場合

タイプ	LED2灯型 黒	LED2灯型 シルバー	LED1灯型 黒	LED1灯型 シルバー
型　式	LA-22LED(BL)	LA-22LED(S)	LA-11LED(BL)	LA-11LED(S)
電源電圧	AC100V 50/60Hz			
消費電力	22W（待機時0.5W）		12W（待機時0.5W）	
光　源	白色LED（クールホワイト）			
LED光束	430lm×2灯		430lm	
検知方式	パッシブインフラレッド方式			
使用温度範囲	-20～+40℃（結露無きこと）			
点灯時間	オフディレイタイマ：約5秒～10分　ボリュームにより可変			
点灯照度	約5lx ～ 200lx または ∞ ボリュームにより可変			
保護構造	IP44（防沫型）			
特別モード	動作テストモード： 点灯時間調節ボリューム【T】位置にて点灯開始照度調節 ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯 常時点灯モード： 点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節 ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯 常時点灯モードに設定または解除するとLEDが2回点滅			
取付高さ	1.8～2.5m			
電源コード長	約3m（電源プラグ付き）			
質量（電源コード含む）	約710g		約550g	
付属品	防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書			

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

検知エリア図



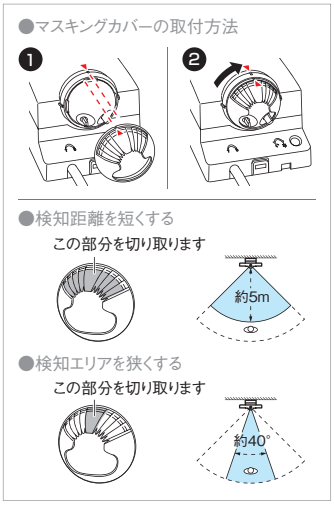

※角度調整は左右方向90°のみ。上下方向は固定。
※マスキングカバーの取り付けにより、センサ部を覆われた範囲はセンサが検知しなくなります。

クラス最高レベル※1の明るさ
LA-22LED(BL/S)
● 2灯タイプ
希望小売価格 **¥17,800**（税込¥18,690）

コンパクトサイズ
LA-11LED(BL/S)
● 1灯タイプ
希望小売価格 **¥12,800**（税込¥13,440）

ポール取付プレート（オプション）
LC-SB01
希望小売価格 **オープン価格**
本製品を丸ポールに
取り付ける場合に使用します。

LC-SB01用ポールバンド（1本）（オプション）
SFT-N005
希望小売価格 **オープン価格**
材質：ステンレス
適合径範囲：φ140以内 バンド幅：10mm
※ポール取り付けの際は2本必須。
※当製品はイワブチ（株）製です。

角柱固定イメージ